

好評の Pro7 に軽量タイプが新登場

軽量 Pro7

軽い


- 改質アスファルトルーフィングの性能は保ちつつ、軽量化しました。
- 砂を使用していないので軽い。

施工しやすい

- 両面を不織布にすることで加工適性が格段に向上しました。
- 砂を使用していないので屋根材を傷つける心配もありません。
- 暑い夏でも表面温度が低いので安心して膝をつくことができます。
* タッカーやハンマーなどは直接置くと滑りやすいので注意してください。

構成

- 特殊不織布
- 改質アスファルト層
- ラグ原紙（アスファルト含浸）
- 改質アスファルト層
- 合成繊維不織布

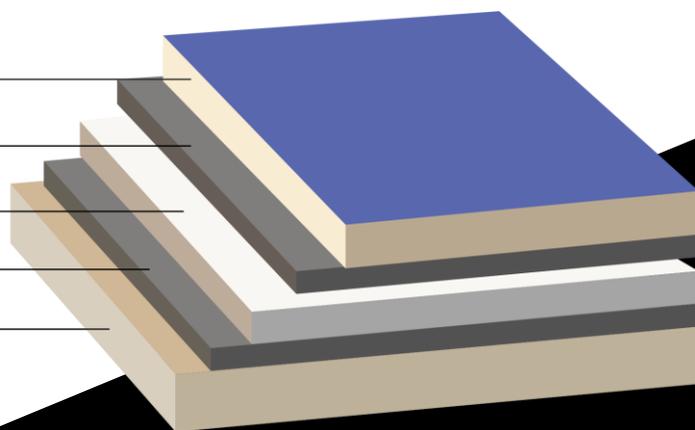


寸法 : 1 m × 18 m
厚み : 0.8 mm
重量 : 14 kg



表面温度比較試験

弊社試験場同条件にて測定（外気温 31℃）

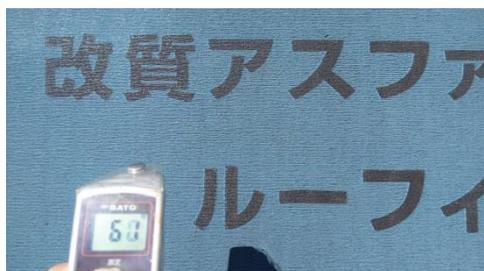

弊社従来品 61℃



軽量Pro7 50℃

特徴

1. 改質アスファルトルーフィングの表裏面に特殊不織布を貼り付けることにより確実にベタ付きを抑え、軽量化を実現しました。
2. 不織布は特殊加工によりヨレにくくなっており、ヨレによるスベリも抑えます。
*タッカーやハンマーなどは直接置くと滑りやすいので注意してください
3. 従来の改質アスファルトルーフィングと比べて表面温度が上がりやすく、作業環境が改善されます。
*当社既存品と比べて表面温度が約 5~10℃低くなります。(気温 30℃以上時)
4. 表裏面が不織布なので酸化によるアスファルトの劣化を抑えます。
5. 不織布を染色しているので鮮やかで墨打ちの線がよく見えます。
6. 持ち運びしやすいように重量を 14 kgに抑えました。

販売元

製造元 三島工業株式会社

〒799-0404

愛媛県四国中央市三島宮川 1 丁目 8 番
25 号

TEL0896-24-4420 FAX0896-24-2615

<https://mishimakogyo.co.jp>

webmaster@mishimakogyo.co.jp