


# サニタイト (瀝青繊維質目地板)

1 m × 1 m 10 mm ・ 15 mm ・ 20 mm厚

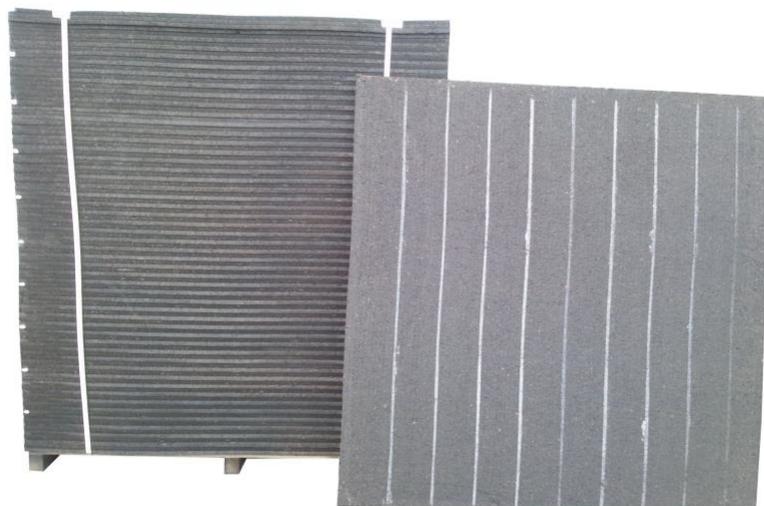

## 特長

- コンクリートに打設による圧縮に耐える強度に優れており又、圧縮されても復元性が高い為、元の厚さ近くまで復元します。
- エラストイトに比べて内部の気孔が多いため、コンクリートの膨張におけるはみ出しがありません。
- 軽量なうえ、カッターで簡単に切断できますので現場での作業性が向上します。

## 試験成績 (10 mm)

試験項目	ASTMD1751-18 規格	試験成績
1 / 2 圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	0.7~8.6 以下	7.1
復元率 (%)	70 以上	79.5
はみ出し量 (mm)	6.4 未満	0.5
給水率 (%)	20 未満	14.1
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	03 以上	0.52
瀝青保有率 (%)	35 以上	35.0
取り扱いに対する抵抗	変形破損のないこと	合格

愛媛県四国中央市三島宮川 1-8-25  
三島工業株式会社  
TEL 0896-24-4420  
FAX 0896-24-2615