

改質アスファルトルーフィング


遮熱Pro



特徴

- ・改質アスファルトルーフィングに遮熱効果をプラス。
- ・遮熱効果により、表面温度の上昇を抑えられるので施工もしやすくなります。
熱中症予防にも最適です。
- ・表面に特殊不織布を採用することにより遮熱系ルーフィング特有のキラツキを抑えます。
もちろん夏場のべたつきも心配ありません。

製品構成


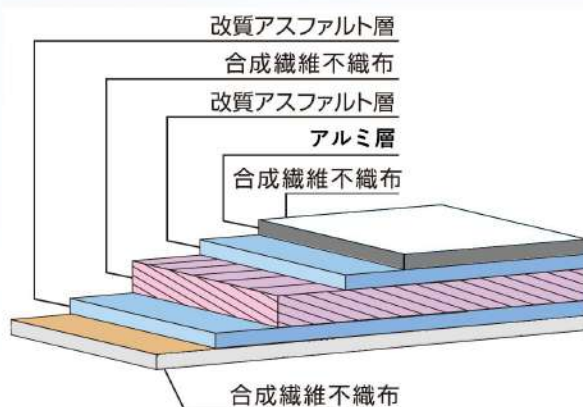


長さ	18m
幅	1m
重量	18 k g
厚み	1.0mm

■遮熱性能

簡易試験

ルーフィング前面に瓦を置き瓦表面温度が80℃になるように照射。野地裏温度を測定する。

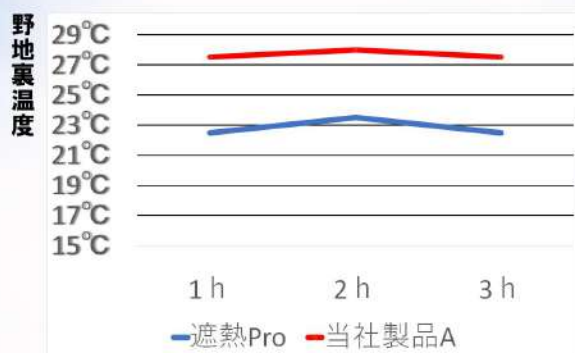

*測定値は各測定箇所の平均値です。
測定箇所によっては3~5度低減しています。

■施工性の向上

アルミシートの表面に不織布を貼り合わせるにより日光の照り返しを抑制し、施工時の表面熱も低減します。

*まぶしさを感じた場合はサングラス等の保護メガネをご使用ください。

比較試験

令和2年9月10日 外気温30℃

弊社試験屋根南面にて計測




遮熱Pro
表面温度 37℃



アスファルトルーフィング940
表面温度 60℃

アスファルトルーフィング940に比べ表面温度が20度以上下がる為、ルーフィングの上に膝をついても熱くなりません。また表面が不織布なので滑りにくくアスファルトの染み出しもありません。



施工上のご注意

- ・ 落下の危険の無い場所に置いて下さい。
- ・ 屋根面が濡れている場合や急勾配での施工は滑落に注意してください。
- ・ 瓦施工前に桟木打ちで作業を中断する場合は、ブルーシート等で養生して下さい。
- ・ 下地が汚れていると（塵、砂、錆等）ルーフィングの破損原因となることがあります。施工前に入念に下地の清掃を行って下さい。
- ・ 幅方向に100mm、長手方向には200mm以上重ねて下さい。
- ・ 立上り部分等は200mm以上を確保し、さらに増張りして下さい。
- ・ 隅、谷、ケラバ部分等は2重に貼付け、必要に応じてさらに増張りして下さい。

お問合せ

取扱店

<ISO9001認証取得工場>

三島工業株式会社

〒799-0404

愛媛県四国中央市三島宮川1丁目8番25号

TEL 0896-24-4420

FAX 0896-24-2615

e-mail webmaster@mishimakogyo.co.jp

HP <http://mishimakogyo.co.jp/>