

簡易粘着 改質アスファルトルーフィング

Pro タック




貼り直しができる

特長

- ・簡易粘着なので貼った直後ならば貼り直しができます。しかし時間がたつと下地となじんで貼りつきます。
- ・表面に不織布を貼り付けているので夏場のべた付きがありません。
- ・タッカー釘を使わないので緩勾配での漏水の危険性を軽減します。

構成

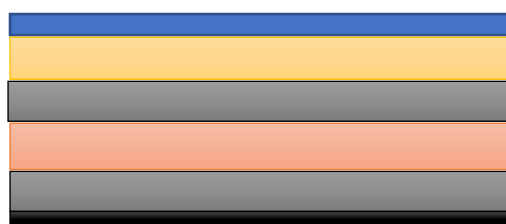

着色塗料
不織布
改質アスファルト層
ラグ原紙（アスファルト含浸）
改質アスファルト層
剥離フィルム

寸法 : 1 m × 20 m
厚み : 1.0 mm
重量 : 20 kg

販売元

製造元 三島工業株式会社

〒799-0404

愛媛県四国中央市三島宮川 1 丁目 8 番 25 号

TEL0896-24-4420 FAX0896-24-2615

<https://mishimakogyo.co.jp>

webmaster@mishimakogyo.co.jp